


# Anwendungsbeispiele examples of use

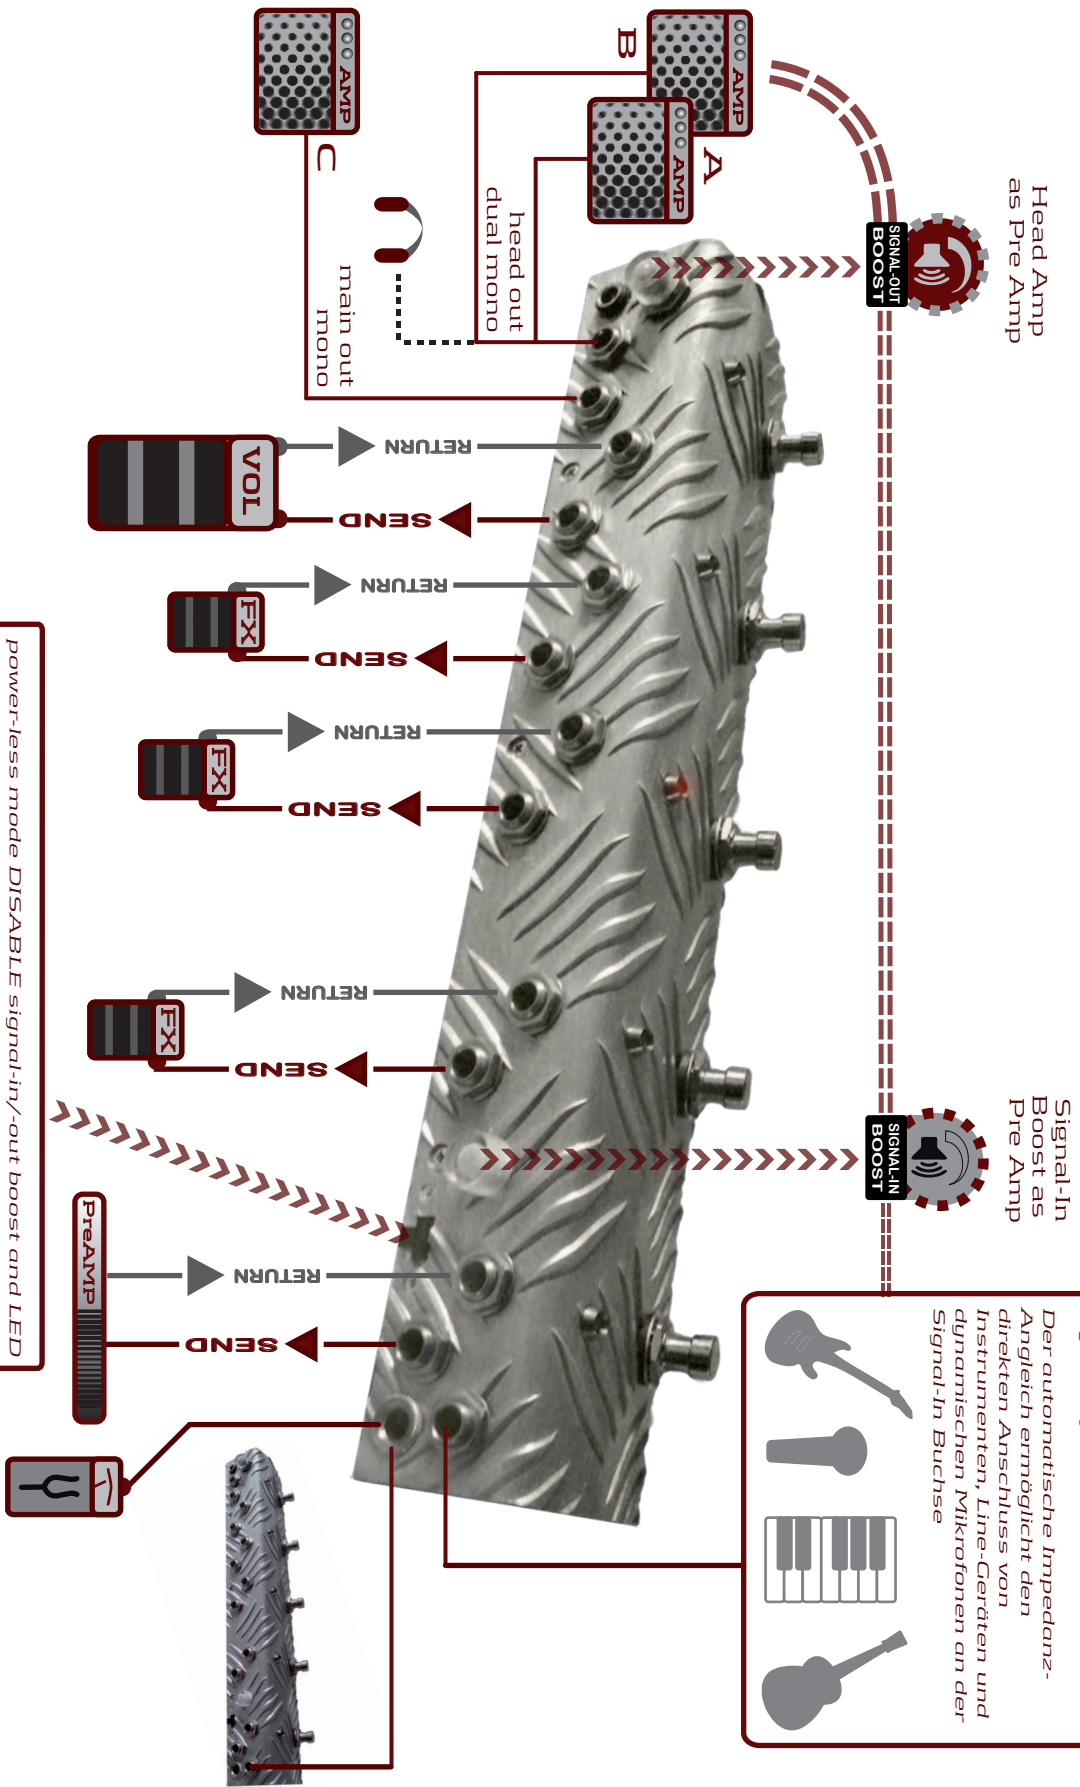

Head Amp  
as Pre Amp

Signal-In  
Boost as  
Pre Amp

Automatic impedance tracking allows direct connection of instruments, line-devices, and dynamic microphones on the signal-in jack

Der automatische Impedanz-Angleich ermöglicht den direkten Anschluss von Instrumenten, Line-Geräten und dynamischen Mikrofonen an der Signal-In Buchse

power-less mode DISABLE signal-in/-out boost and LED feedback. If necessary, use the 9V battery clip to check the switch position on the LED

Deaktiviert den Eingangs- und Ausgangsverstärker sowie die LED. Falls nötig, nutze den 9V Batterie-Clip zur Überprüfung der Schalterstellung via LED